


製品名	DMXアドレスシフター	尺度	1:2 (A4)
-----	-------------	----	----------

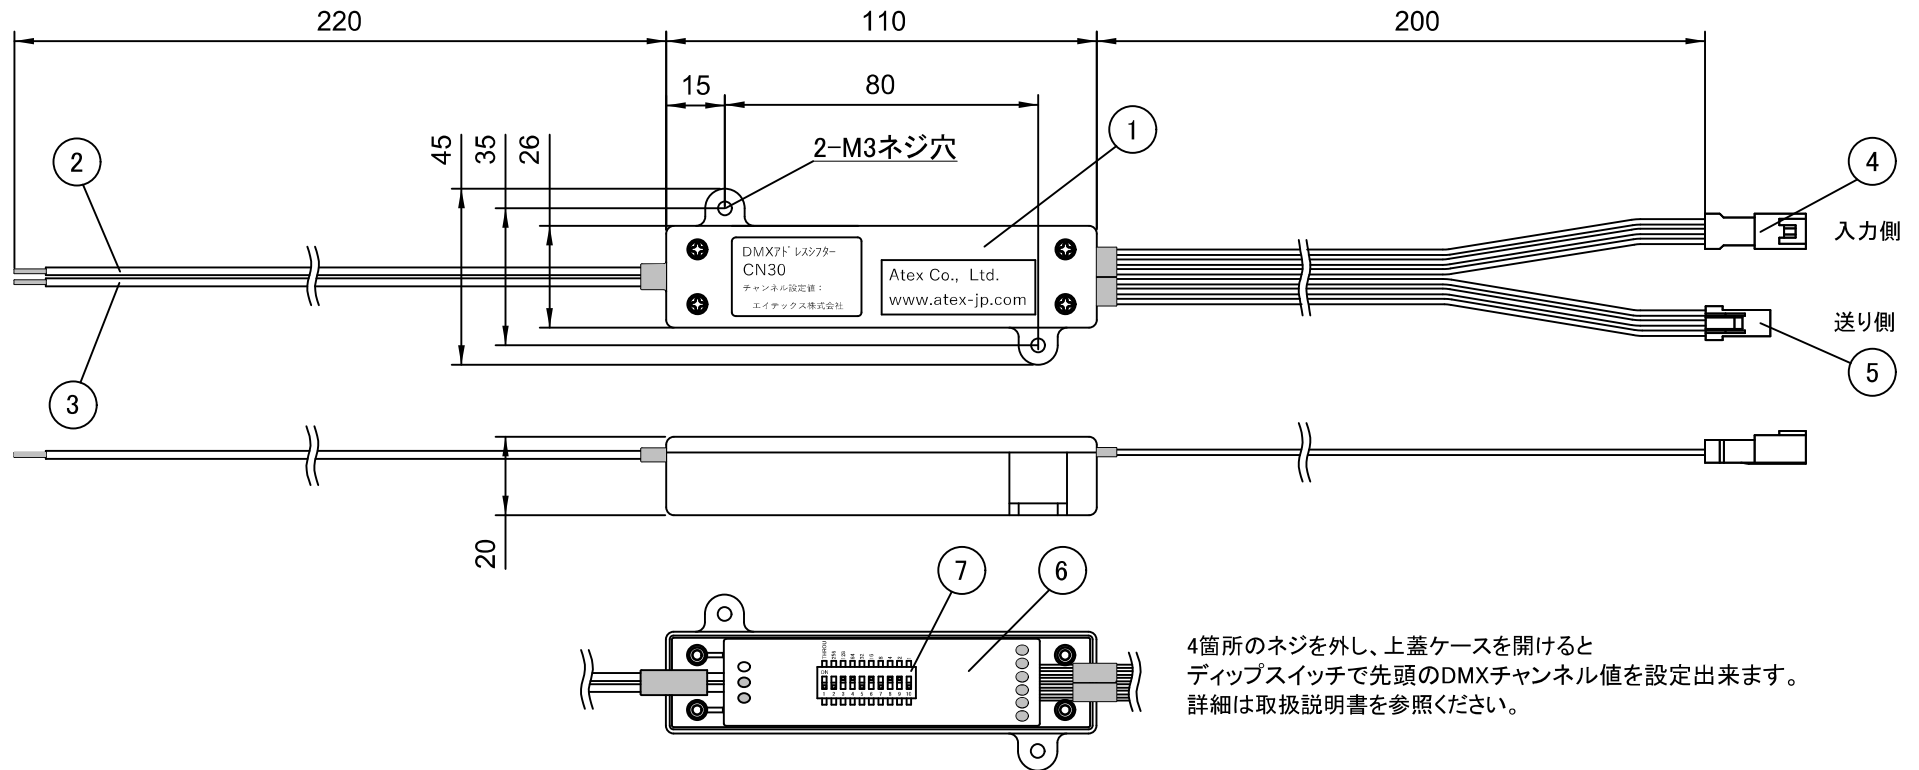

単位(mm)

仕様		8			姿図
製品品番	CN30	7	ディップスイッチ	10極	
器具寸法	W26mm x L110mm x H20mm (固定用穴部除く)	6	基板	ガラスエポキシ樹脂	
取付穴	M3用 x 2穴	5	DMX信号送りケーブル	被覆:シリコン	
製品重量	約42g	4	DMX信号入力ケーブル	被覆:シリコン	
入力電圧	DC24V (*1)	3	リード線(V-)	被覆:シリコン	
消費電力	1.2W	2	リード線(V+)	被覆:シリコン	
調光信号規格	DMX512規格準拠	1	本体ケース	AES樹脂	
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください。		部品名	材質	
DMXチャンネル	先頭のDMXチャンネル値を設定します。DMXチャンネル値は、ディップスイッチにて設定 ご要望により、DMXチャンネル値を設定した状態で出荷致します。(最大チャンネル値 511)			備考	
使用温度	-10 ~ 50℃			部品名	
使用環境	屋内 (*2)			施工補助部材	
備考	*1 特注にてDC5V入力仕様の対応が可能です。 弊社営業までお問い合わせください。 *2 特注にて屋外仕様の対応が可能です。 弊社営業までお問い合わせください。 DMXコントローラを使用する場合は、事前にマッチングテストを行ってください。	1			初版
		2			改版
		3			承認
		4			江口
					江口
					谷水
					2025.1.30
					2025.9.30
					2025.9.30

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイトックス株式会社

Ver 200214