
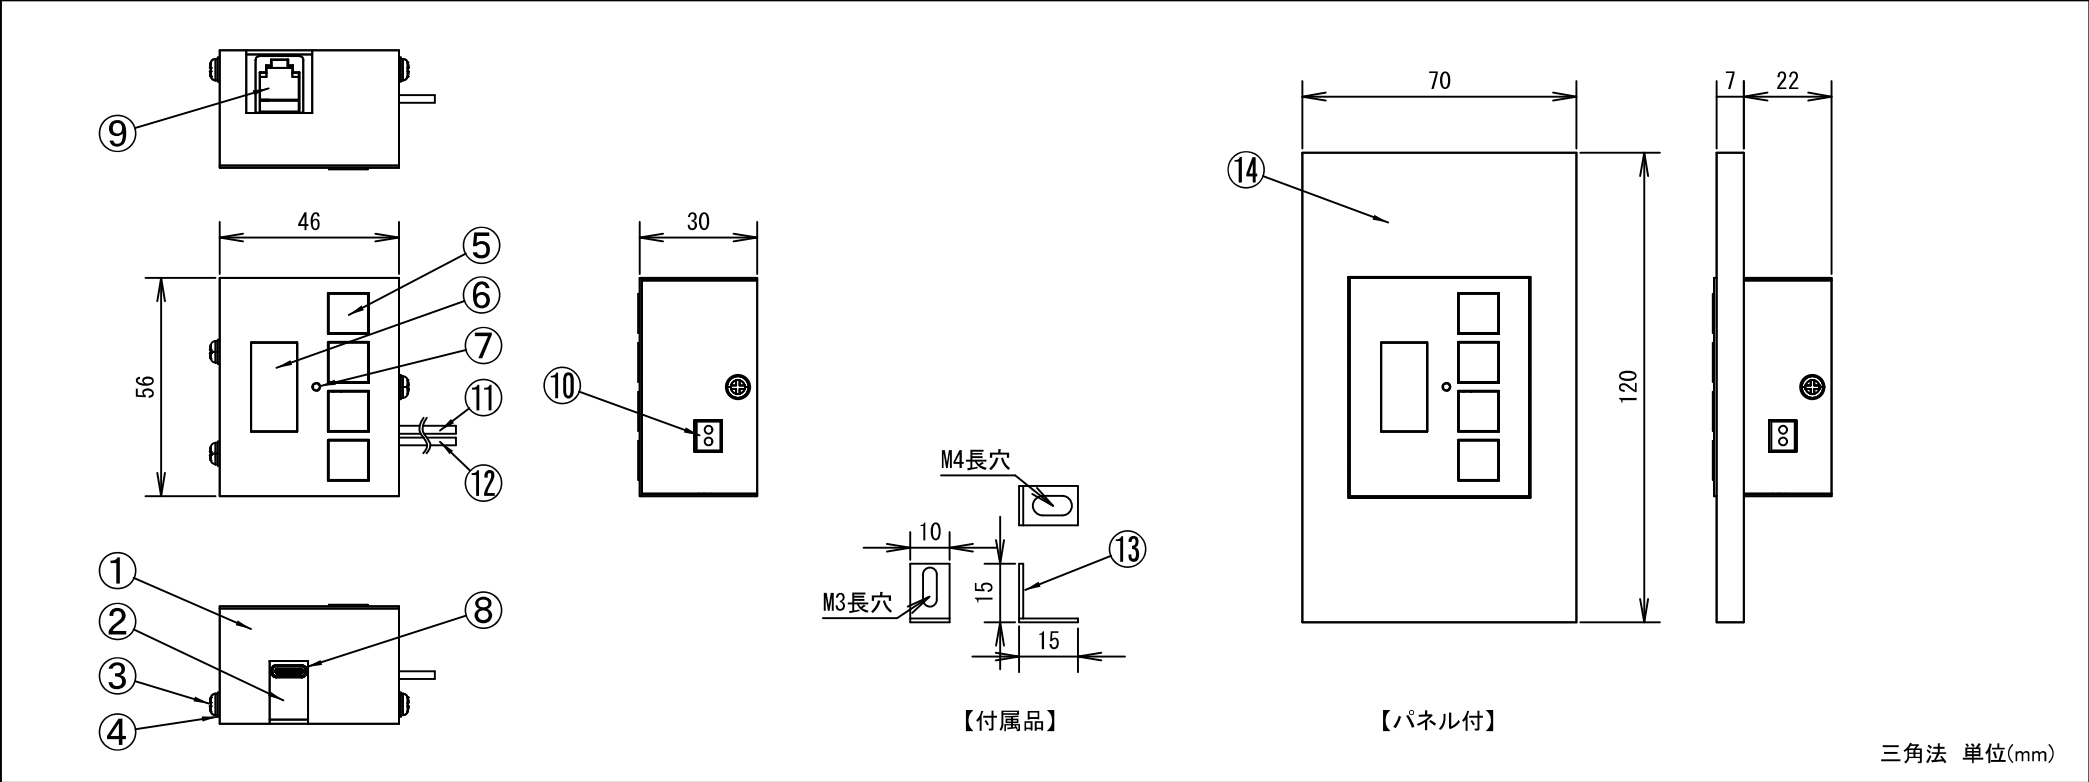



製品名	簡単DMXコントローラ	CN60(本体のみ)／CN60-JW(パネル付)	尺度	1:2 (A4)
-----	-------------	--------------------------	----	----------



三角法 単位(mm)

仕様			番号	部品名	材質	備考	姿図			
器具品番	CN60	CN60-JW	⑭	パネル	樹脂	ピュアホワイト	  【CN60】 【CN60-JW】			
器具寸法 (突起部除く)	W46mm × L56mm × H30mm	W70mm × L120mm × H30mm	⑬	設置金具	SECC	付属品、3個				
器具重量	100g	180g	⑫	リード線 (24V-)		黒、テフロン電線0.3sq				
入力電圧	USB 5V (Type-Cコネクタ) ／ DC24V ※同時接続不可		⑪	リード線 (24V+)		赤、テフロン電線0.3sq				
最大消費電力	2W		⑩	24V電源コネクタ		USB 5V駆動時は抜く				
調光信号規格	DMX512規格準拠		⑨	DMX出力コネクタ		Ethernet (RJ45) コネクタ				
DMX信号出力	Ethernet (RJ45) コネクタ ※LANケーブルはCAT5e以上を使用ください (1番ピン: Data- / 2番ピン: Data+ / 3番ピン: Data Link Common)		⑧	USB 5Vコネクタ		USB Type-C				
DMX対応チャンネル	1ch/2ch/3ch/4ch		⑦	リセット穴		24V電源動作時専用				
DMX出力チャンネル数	512ch		⑥	LCD		カラー、0.96インチ				
演出登録数	4シーン		⑤	照光式スイッチ		4個、LED色: 黄				
演出パターン	固定色／虹変化／色変化／色流れ		④	M3箇付ワッシャ	鉄	3箇所、三価クロメートメッキ				
タイムスケジュール再生	6パターン ※内蔵時計 (精度: 月差±15秒) による		③	M3ネジ	鉄	3箇所、ユニクロームメッキ				
使用環境	室内 -10～40℃ (結露なきこと)		②	ケース下	SECC					
備考	・ DMX出力ケーブル長は最大100m以内で使用ください。 ・ USB 5V電源を使用する場合は、24V電源コネクタを外して使用ください。 ・ 事前にマッチングテストを行ってください。		①	ケース上	SECC	ホワイト焼付塗装	設計	製図	検図	承認
							江口	江口		谷水
							2025. 3. 5	2025. 3. 5		2025. 3. 5