



# DMX内蔵灯具 配線時の注意事項

TLADR/TLDADR/TL10ADR/TLD10ADR/TL20ADR  
SHL-DMX/SHL-TU-DMX


エイテックス株式会社

## ポイント


**DMXデータの『送り側』と『受け側』の信号GNDを接続する**

<注記> この配線を行わないと、LEDのチラツキが発生する可能性があります

### ■ 最大直列連結長以上で別電源にする場合

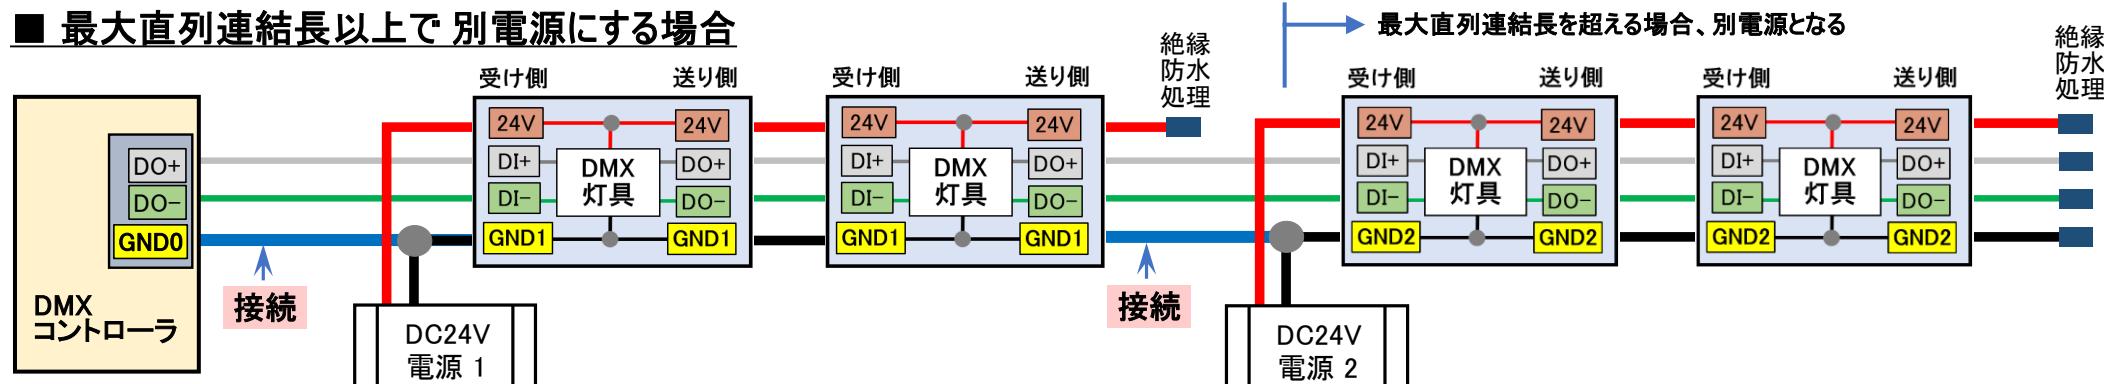

### ■ 最大直列連結長以下で並列接続して、アドレスシフターを使用する場合

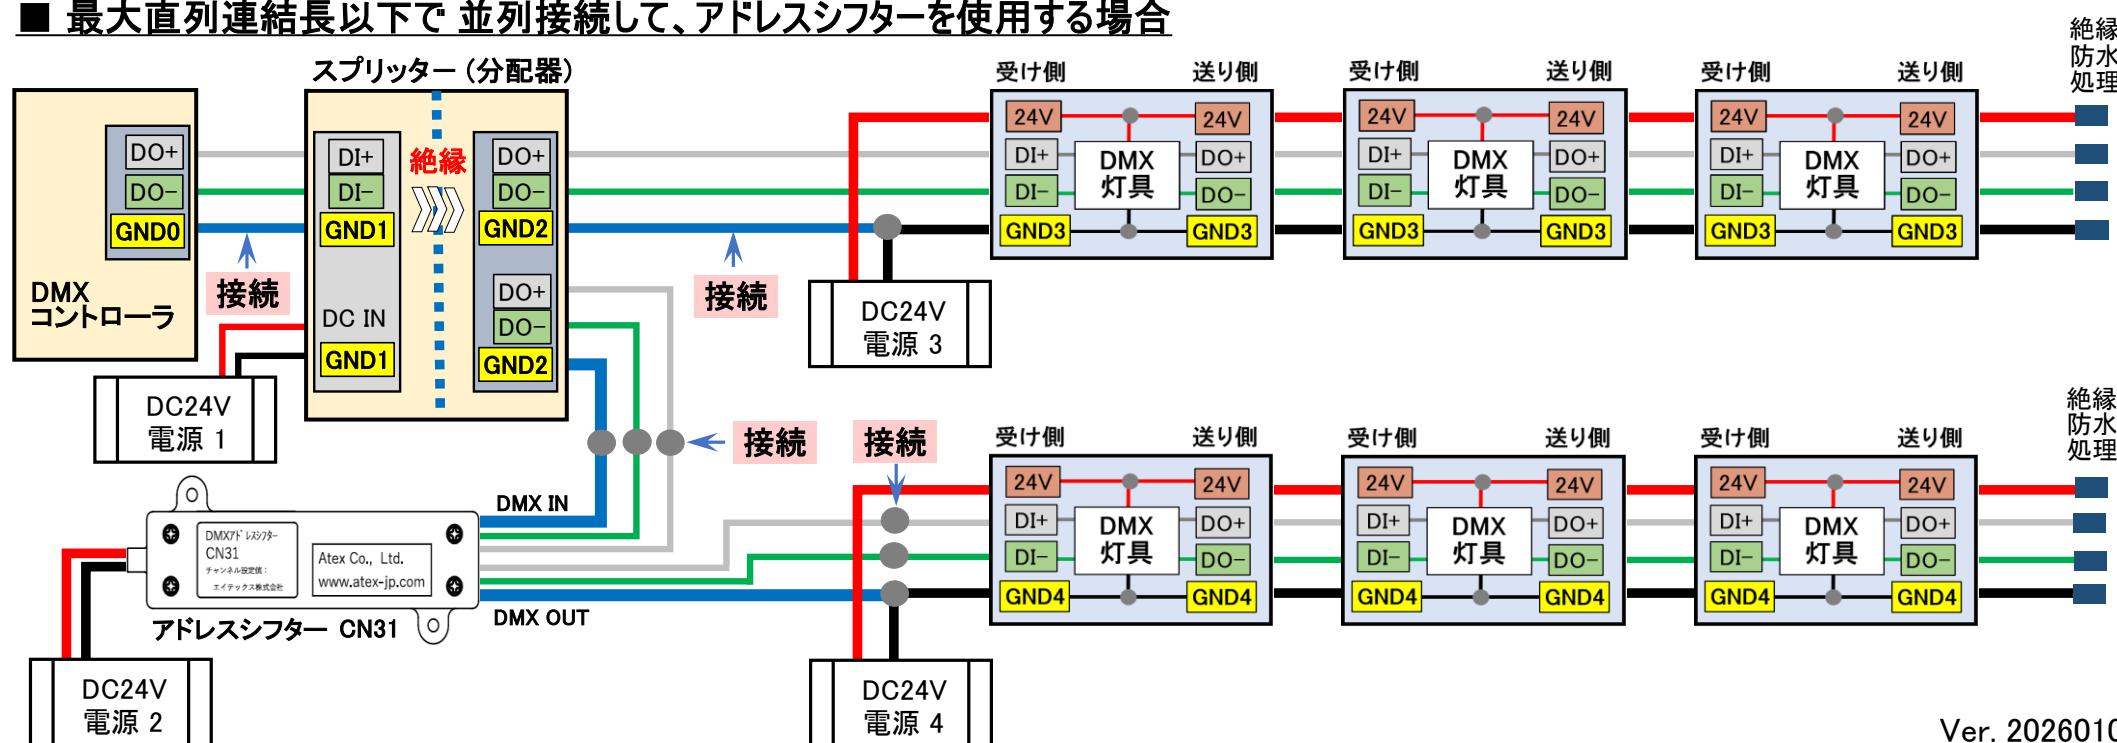

Ver. 20260107