


一般公差		
断面方向	6以下	±0.5
	6から 15以下	±0.6
	15から30以下	±0.7
長手方向	120以下	±1.2
	120から 400以下	±1.5
	400から1000以下	±3.0

公差は25℃での値です。

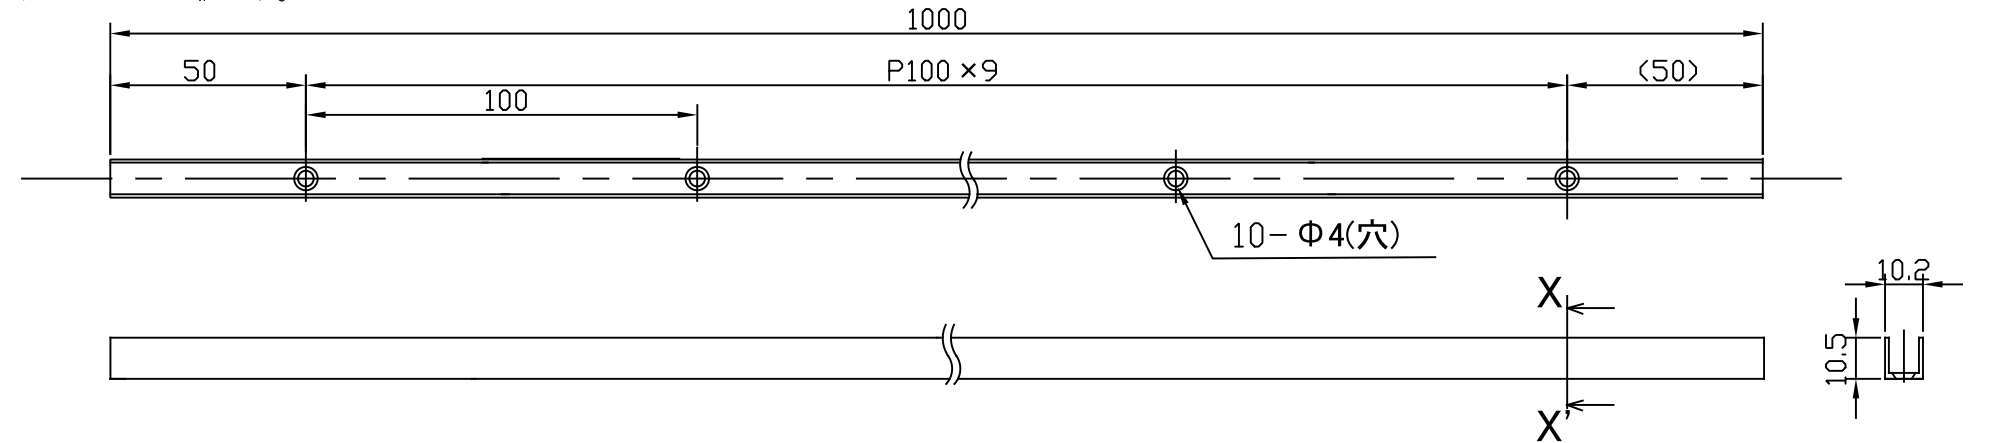

X-X'断面図

施工時の注意

- 天井や壁面へ取付ける場合、灯具落下防止のため、固定具(KAFL-C)と組み合わせてご使用ください。
(KAFL-Cの配置ピッチは100mmを目安とします)
- 壁等に垂直方向(鉛直)に取り付ける場合は最下端に適切なL字金具を用いて灯具が滑り落ちないようにしてください。
リード線を噛みこまない様に注意してください。
- 固定はネジ留めで確実に行ってください。
- ネジは付属しておりません。取り付け対象に合せて市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)
 木部に固定する場合：木ネジ(呼び径3.1 皿頭)

アルミニウム										1	アルマイト処理	
材質・寸度										数量	処理・加工	
摘要										機種	スーパーシリコンライト SP	
										品番	FAS00-01S-J	
	尺度	1:2 A4	設計		製図	橋本	検図		承認	谷水	品名	直線アルミチャンネル
						25.7.2				25.7.2		