

端末処理キット(テープライトディフューザー インドア TMVD)取扱説明書

このたびは、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。工事終了後、本書はお客様が大切に保管してください。本書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

エイテックス株式会社

要保管

ver.20251104

⚠ 注意

- 本製品は弊社灯具専用の端末処理キットです。本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用前に接着剤の「使い方」「注意事項」をよくお読みください。
- 本製品を使った端末処理は必ず施工前に行ってください。
- 必ず灯具の電源を切ってから作業してください。故障・感電・火災の原因となります。
- 作業時は静電気に注意してください。故障の原因になります。
- 誤った位置で灯具をカットすると、LED 不点灯の原因になります。
- 灯具を斜めにカットすると、LED の不点灯、端末処理キットの接着不良の原因になります。
- 一度カットすると元に戻せません。慎重に作業してください。

■ 適用灯具

テープライトディフューザー インドア TMVD

■ 内容物


- ・ エンドキャップ ×4、接着剤(透明 10ml) ×1 個、取扱説明書(本書) ×1

■ 保証

- ・ 施工現場でのカット加工に起因する不具合は保証の対象外です。

■ 使用方法


1. 灯具を伸ばし、カット位置をモールカッターなどでカットします。

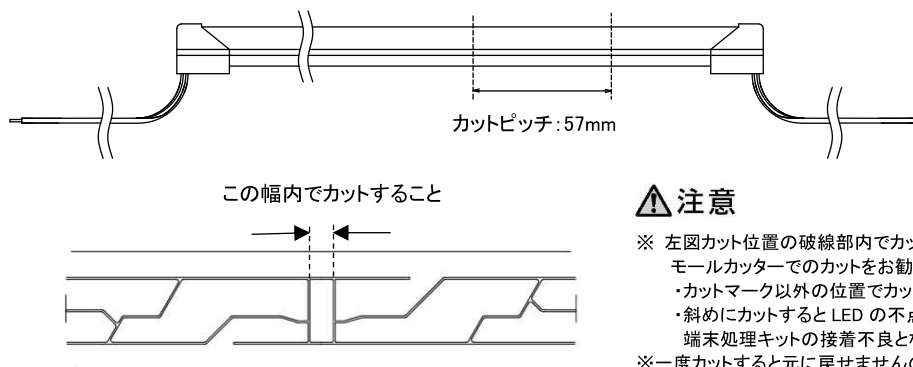


⚠ 注意

- ※ 左図カット位置の破線部内でカットしてください。
- ・ モールカッターでのカットをお勧めします。
- ・ カットマーク以外の位置でカットすると LED の不点灯になります。
- ・ 斜めにカットすると LED の不点灯や、端末処理キットの接着不良となります。
- ※ 一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

2. シリコンケースの底面部に接着材を塗布します。

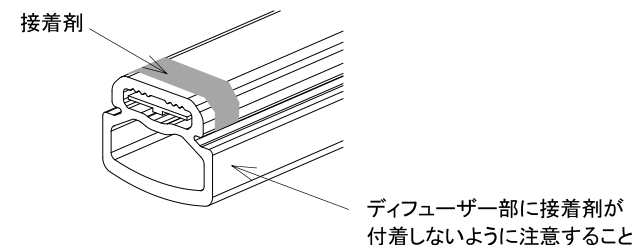

3. エンドキャップを端部に突き当たるまで取り付けます。

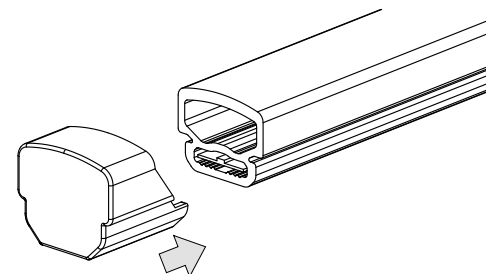

4. 固まるまで放置します。
 - ※ 約 1～2 時間程度で動かなくなり、約 24～48 時間で実用強度に達します。
 - ※ 実用強度前に施工した場合には、エンドキャップの歪みや 外れ等が発生することがありますのでご注意ください。