

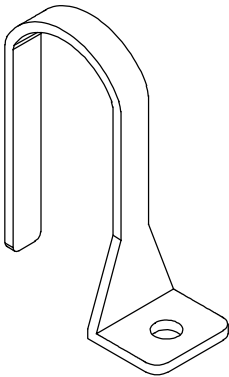
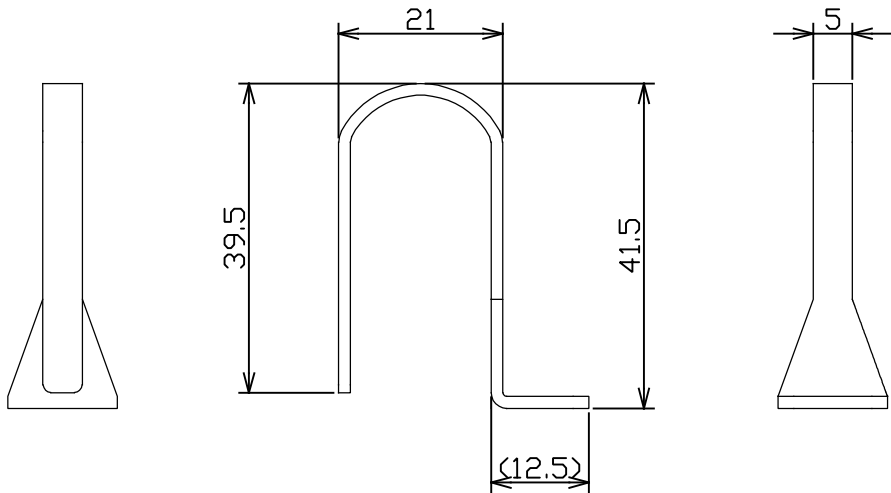


一般公差	
6以下	±0.3
6から 15以下	±0.4
15から30以下	±0.6
30から50以下	±0.8

公差は25℃での値です。

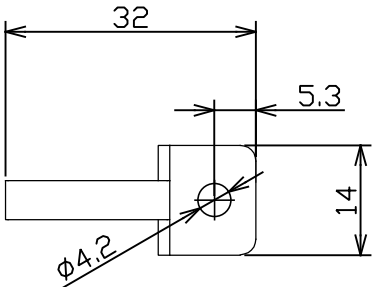

姿図



取付図(1/2)

施工時の注意:

1. 本パーツの施工を行う場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
2. 本パーツの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
3. 適合灯具以外には使用しないでください。
4. 適合灯具の落下防止以外の用途に使用しないでください。

単位(mm)

1	落下防止パーツ			4	SUS304 t1.5	
	部品名			数量	材質 / 加工	
仕様	RoHS対応				適合灯具	GLD,GMVD,GLDTU,GLDF
尺度					製品名	落下防止パーツ
1 : 1 (A4 サイズ)	初版 2026.9.3	改版	承認 山口	2026.9.3	製品品番	KAGL-HA