


一般公差	
6以下	±0.3
6から 15以下	±0.4
15から30以下	±0.6
30から50以下	±0.8


公差は25°Cでの値です。



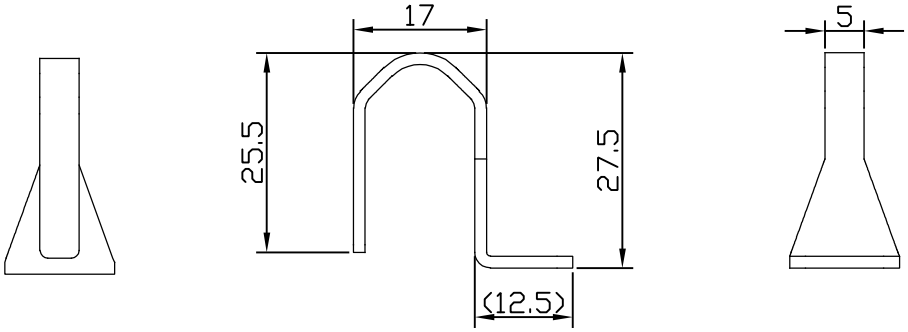



姿図



取付図(1/2)

施工時の注意:
1. 本パーツの施工を行う場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
2. 本パーツの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
3. 適合灯具以外には使用しないでください。
4. 適合灯具の落下防止以外の用途に使用しないでください。

単位(mm)

1	落下防止パーツ		4	SUS304 t1.5	
	部品名		数量	材質 / 加工	
仕様 RoHS対応				適合灯具	GLSD
				製品名	落下防止パーツ
尺度	初版	改版	承認		
1 : 1 (A4 サイズ)	三宅		山口	製品品番	KAGS2-HA
	2026.9.3		2026.9.3		

本図面に記載の内容は改版その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver 260903