



一般公差

6以下	±0.3
6から 15以下	±0.4
15から30以下	±0.6
30から50以下	±0.8

公差は25℃での値です。

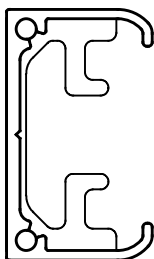


側面図 (1/1)

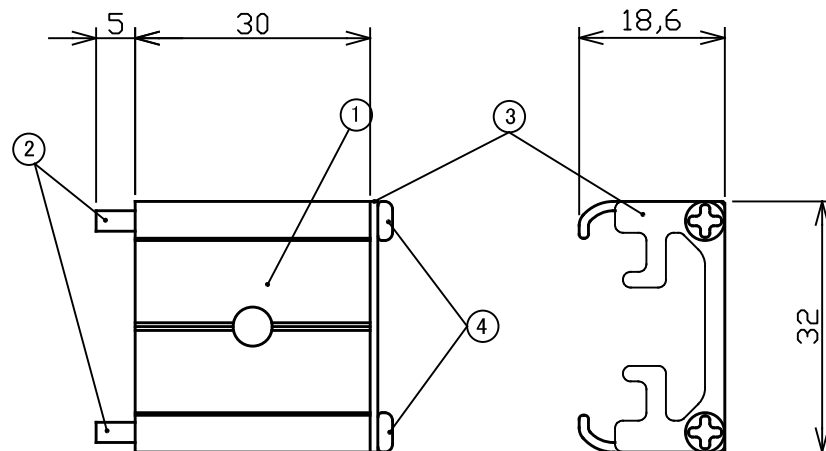

上面図 (1/1)

側面図 (1/1)

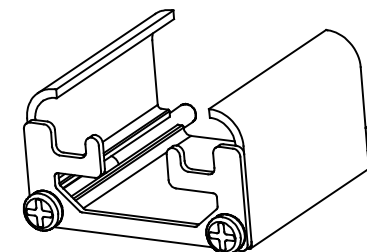

姿図

施工時の注意:

1. TL20ADR、TL08、TM08 を壁面へ鉛直に取り付けた時に
灯具の落下を防止使用する端部カバー(プレート付き)です。
他の器具に使用しないでください。
- 2 端部カバー(プレート付き)のロールピンを 直線アルミチャンネルの穴に
挿入して固定してください。(左右 2ヶ所)

単位(mm)

4	タッピングねじ	2	M3 x 6
3	落下防止プレート	1	ステンレス (SUS304) t=1.0mm
2	ロールピン	2	ステンレス (SUS420J2)
1	端部カバー	1	アルミニウム (アルマイト処理)
部品名		数量	材質 / 加工
仕様		機種名	
RoHS対応 重量: 10g/個 1個セット		テープライト TL20ADR, TL08, TM08	
尺度		製品名	
1 : 1 (A4 サイズ)		端部カバー(プレート付き)	
初版		製品品番	
川崎		KATA4-EAPL	
2026.7.31			
改版			
承認			
谷水			
2026.7.31			