



一般公差


6以下	±0.3
6から 15以下	±0.4
15から30以下	±0.6
30から50以下	±0.8

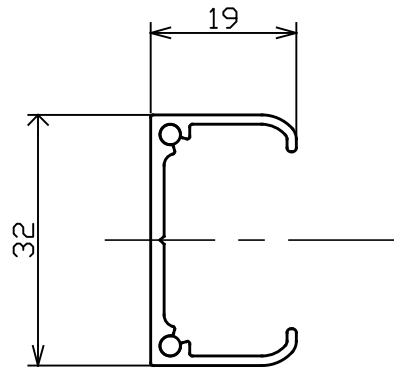

側面図 (1/1)

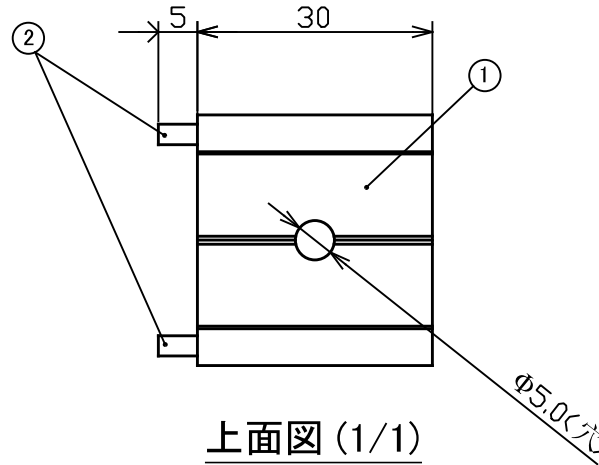

上面図 (1/1)

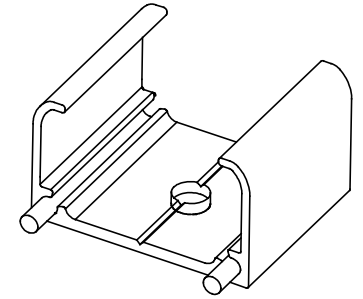

姿図

施工時の注意:

1. テープライトアドレスابل (TL20ADR)/テープライトワイド (TL08)を直線アルミチャンネル (FAS00-01TA4) に取り付けした時、端部 (エンドキャップ)を覆う場合に使用します。
2. 固定はネジ止めで確実に行って下さい。
3. 壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにして下さい。尚、L字金具がリード線を噛み込まないよう注意して下さい。
4. ネジは付属しておりません、取り付け対象に合わせて市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)

木に固定する場合: 木ネジ(呼び径4.1、丸頭)

単位(mm)

2	ロールピン	2	ステンレス (SUS420J2)
1	端部カバー	1	アルミニウム (アルマイト処理)
	部品名	数量	材質 / 加工
仕様	RoHS対応 重量: 9g/個 2個セット		機種名 テープライト アドレスابل
尺度	初版	改版	承認
1: 2 (A4 サイズ)	川崎 2025.1.15		谷水 2025.1.15
			製品名 端部カバー
			製品品番 KATA4-EA