



一般公差

6以下	±0.3
6から 15以下	±0.4
15から30以下	±0.6
30から50以下	±0.8


公差は25℃での値です。



側面図 (1/1)

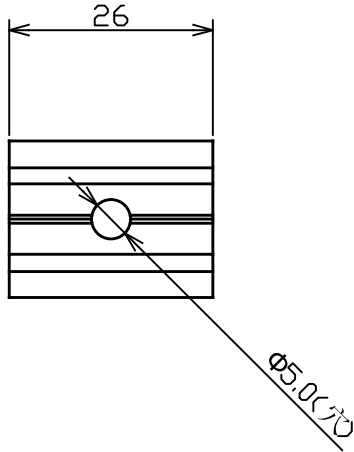

上面図 (1/1)



姿図

施工時の注意:

1. テーブライトディフューザー インドア (TMVD) を曲面に設置する場合に使用します。
本灯具専用の固定具です。他の器具に使用しないでください。
2. 固定はネジ止めで確実に行って下さい。
3. 灯具曲げの最小曲げ半径は、光軸垂直方向にR150mm以上としてください。
4. 壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。
尚、L字金具がリード線を噛み込まないように注意してください。
5. ネジは付属しておりません、取り付け対象に合わせて市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)
木に固定する場合: 木ネジ(呼び径4.1、丸頭)

単位(mm)

1	固定具(曲面施工用)			1	アルミニウム(アルマイト処理)	
	部品名			数量	材質 / 加工	
仕様	RoHS対応 重量: 4.5g/個 5個セット				機種名	テーブライト アドレスサブル
尺度		初版	改版	承認	製品名	固定具(曲面施工用)
1 : 2 (A4 サイズ)		川崎		谷水	製品品番	KATD3-HA
		2025.11.4		2025.11.5		