
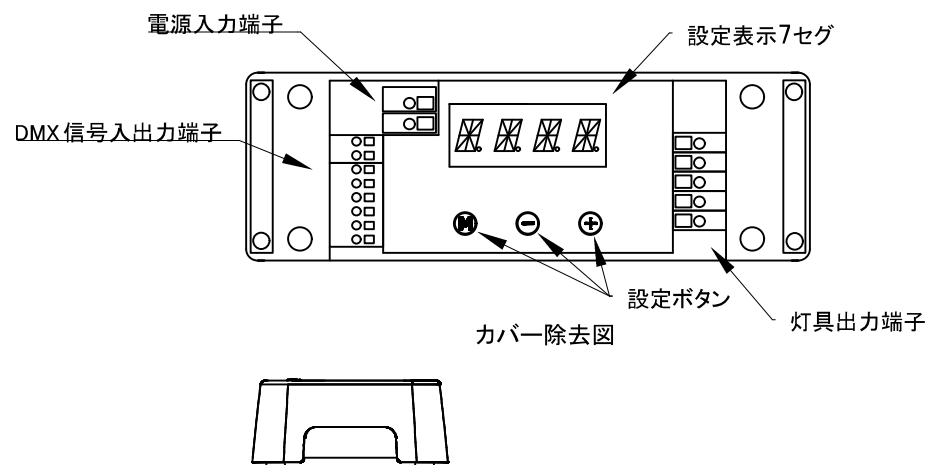
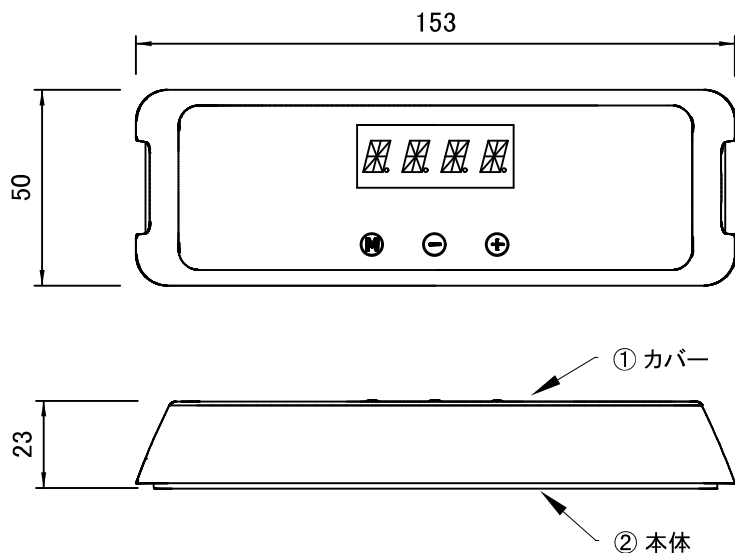


製品名	LINEARdrive 180D (4ch DMXドライバ)	LIN180D3	尺度	1: 2 (A4)
-----	---------------------------------------	-----------------	----	-----------

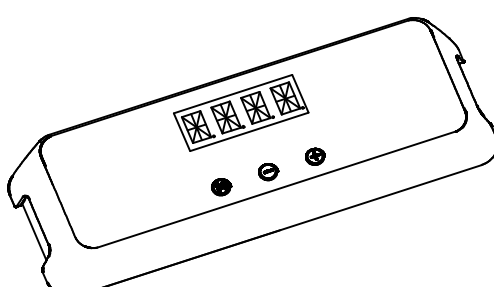

三角法 単位(mm)

仕様		姿図	オプション			
器具品番	LIN180D3	 <p>【備考】</p> <ul style="list-style-type: none"> 必ず弊社指定の灯具をご使用ください。 過電流・過電圧保護機能付きのDC電源装置をご使用ください。 DMXコントローラを使用する場合には、事前にマッチングテストを行ってください。 				
器具寸法	W50mm × L153mm × H23mm					
器具重量	120g					
入力電圧	DC24V					
最大消費電力	1W					
最大制御電流	4チャンネル時: 6A (1.5A × 4ch) 3チャンネル時: 6A (2A × 3ch)					
調光信号規格	DMX512規格準拠					
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ					
DMXアドレス	1~509 (キー操作で設定)					
出力チャンネル数	4チャンネル、または3チャンネル (キー操作で設定)					
適合電線	電源入力端子		AWG 24 ~ 16 (0.2 ~ 1.25mm ²)			
	灯具出力端子		AWG 24 ~ 16 (0.2 ~ 1.25mm ²)			
	DMX信号入出力端子		AWG 20 ~ 16 (0.5 ~ 1.25mm ²)			
調光範囲	0.1~100%					
スタンドアロン動作機能	対応 (DMXコントローラなしで簡易調光可能)					
使用環境	屋内 -20~50℃ (結露なきこと)					
			② 本体	プラスチック		
			① カバー	プラスチック	半透明	
			部品名	材料	備考	
			設計	製図	検図	承認
				江口	木森	木森
				2022.2.10	2022.2.10	2022.2.10

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver 220210