


製品名 シートライトDMX (290mm × 290mm)

尺度

1/2 (A3)

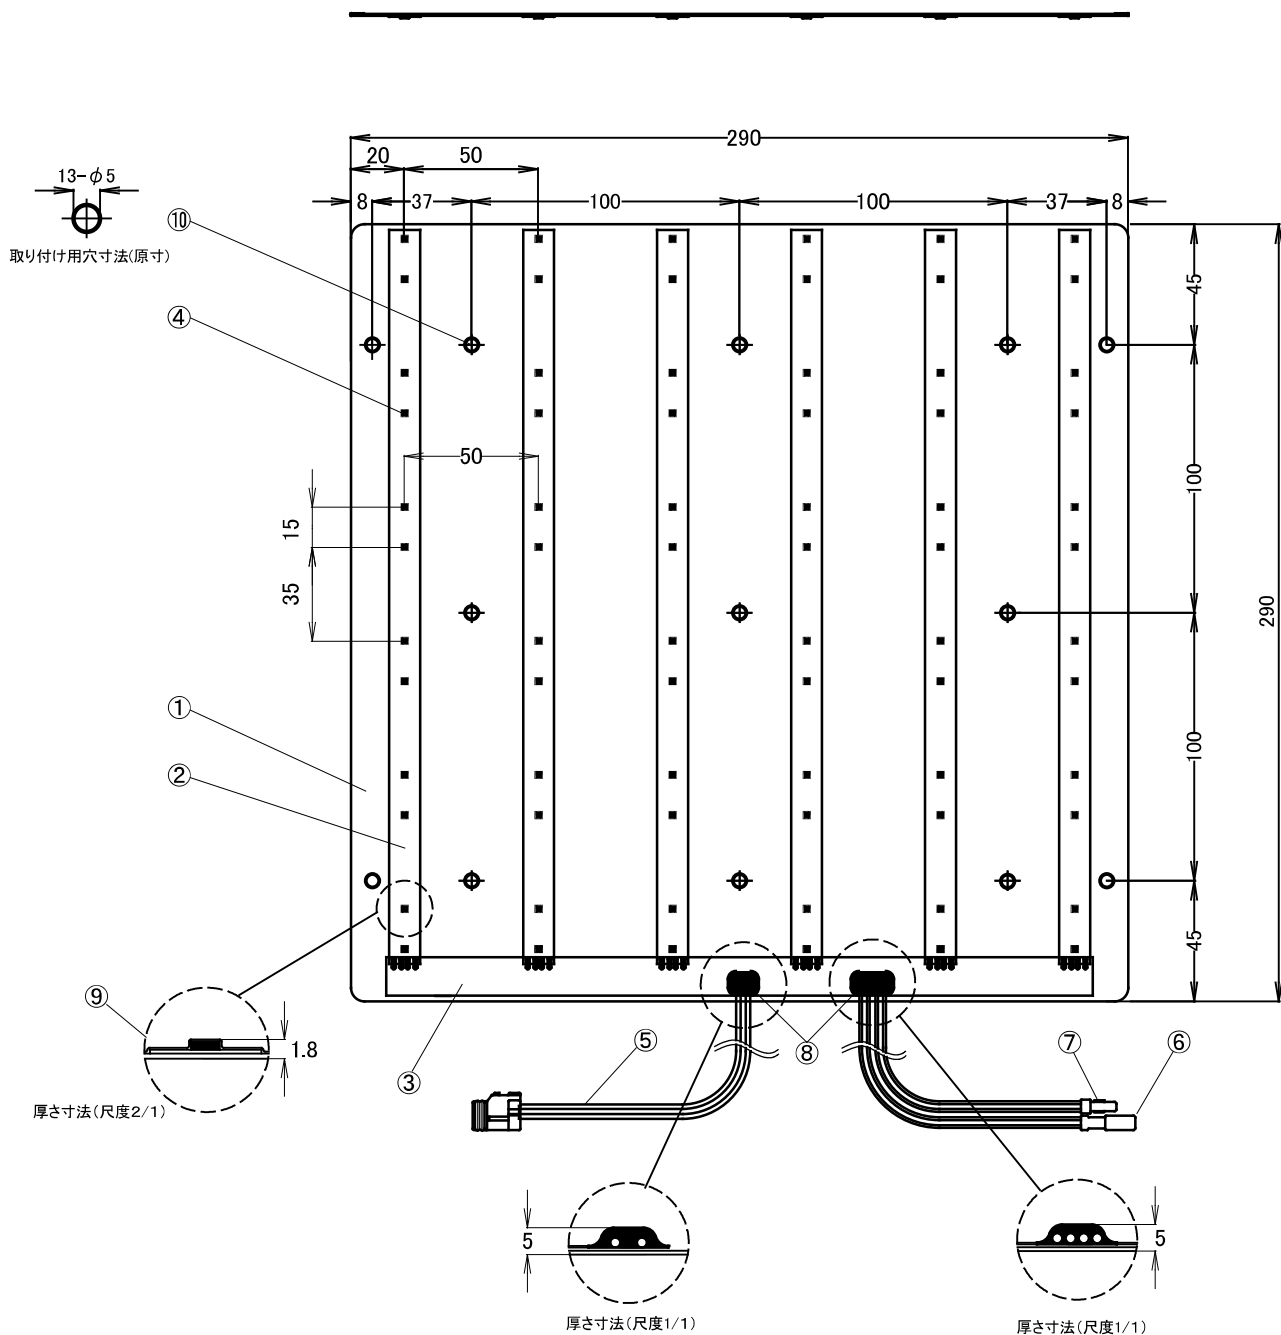

製品仕様

製品番号 *1	SHL-□□K-29DMX									
製品サイズ	横: 290mm × 縦: 290mm × 厚さ: 1.5mm									
製品重量	160g									
電源電圧	DC24V									
消費電力	6W									
色温度	2000K	2200K	2500K	2800K	3000K	3500K	4000K	5000K	7500K	
全光束	560 lm	590 lm	650 lm	770 lm	780 lm	790 lm	770 lm	780 lm	760 lm	
指向角2θ _{1/2}	115°									
光拡散距離	60mm以上 (光拡散板により変動)									
最小曲げ半径	R300mm									
最大連結枚数	16枚									
調光信号規格	DMX512規格準拠									
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください									
DMXアドレス	連結した場合は、前段からの連続したアドレスとなります。									
使用温度	-10°C ~ +50°C									
使用環境	屋内/屋外 (IP67 相当 ※水中使用不可)									
備考	<p>*1 品番内の"□□"には色温度の上2桁が当てはまります。</p> <ul style="list-style-type: none"> すべて設置する場合の間隔は10mm以内にてください。 光拡散板までの距離が60mmの場合に間隔が10mmを越えると光の濃淡が目立ち易くなります。その場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。 車前に使用する光拡散板を確認し、光の濃淡が自立つ場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。 ラミネートフィルムにしわ/気泡/異物が入っていることがありますが、製品の品質には影響ありません。 特注カット 及び 重ね合わせに関しては弊社営業までお問い合わせください。 									


部品リスト

番号	部品名	材質	備考
⑪			
⑩	取り付け用穴		M4ねじ用穴、13箇所
⑨	ラミネートフィルム		
⑧	封止シリコーン		白色
⑦	DMX信号送りケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ白 (JMPFシリーズ2ピン) 長さ250mm
⑥	DMX信号入力ケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ黒 (JMPFシリーズ2ピン) 長さ250mm
⑤	電源ケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ (REL FWP01-2ピン) 長さ250mm
④	LEDチップ		
③	FPC基板 (電源配線用)	基材: ポリイミド	
②	FPC基板 (LED配線用)	基材: ポリイミド	
①	ベースプレート	アルミ	ホワイト焼き付け塗装

施工補助部品

番号	品名	品番	備考
1	コネクタ付き電源ケーブル (2Pin)	WCSHL-2PC	防水、極数: 2、長さ: 240mm
2	コネクタ付き中継ケーブル (2Pin)	WCSHL-2RC	防水、極数: 2、長さ: 350mm
3	コネクタ付き終端ケーブル (2Pin)	WCSHL-2TC	防水、極数: 2、長さ: 350mm
4	2分岐連結コネクタ (2Pin)	CTK2	防水、極数: 2
5	XLR3用入力ケーブル	WCADR-XLR3C	防水 (XLR3コネクタ部除く)、長さ: 1m
6	XLR5用入力ケーブル	WCADR-XLR5C	防水 (XLR5コネクタ部除く)、長さ: 1m
7	RJ45用入力ケーブル	WCADR-RJ45C	防水 (RJ45コネクタ部除く)、長さ: 1m
8	DMX中継ケーブル	WCADR-DMXRC	防水、長さ: 1m
9	シートライト用アルミレール	FAS00-04SHL	材質: アルミ、長さ: 880mm、M4スクリュー3本付、6本入り

姿図

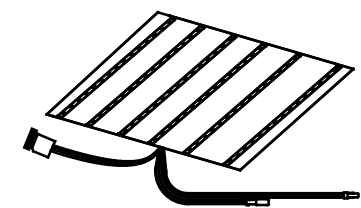

初版	改版	承認
江藤	塩川	山口
2022.7.5	2022.11.10	2022.11.10

本図の内容は改良その他の為、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。