




製品名	防湿形テープライト (9.5mmピッチ)	尺度	1:2 (A4)
-----	----------------------	----	----------

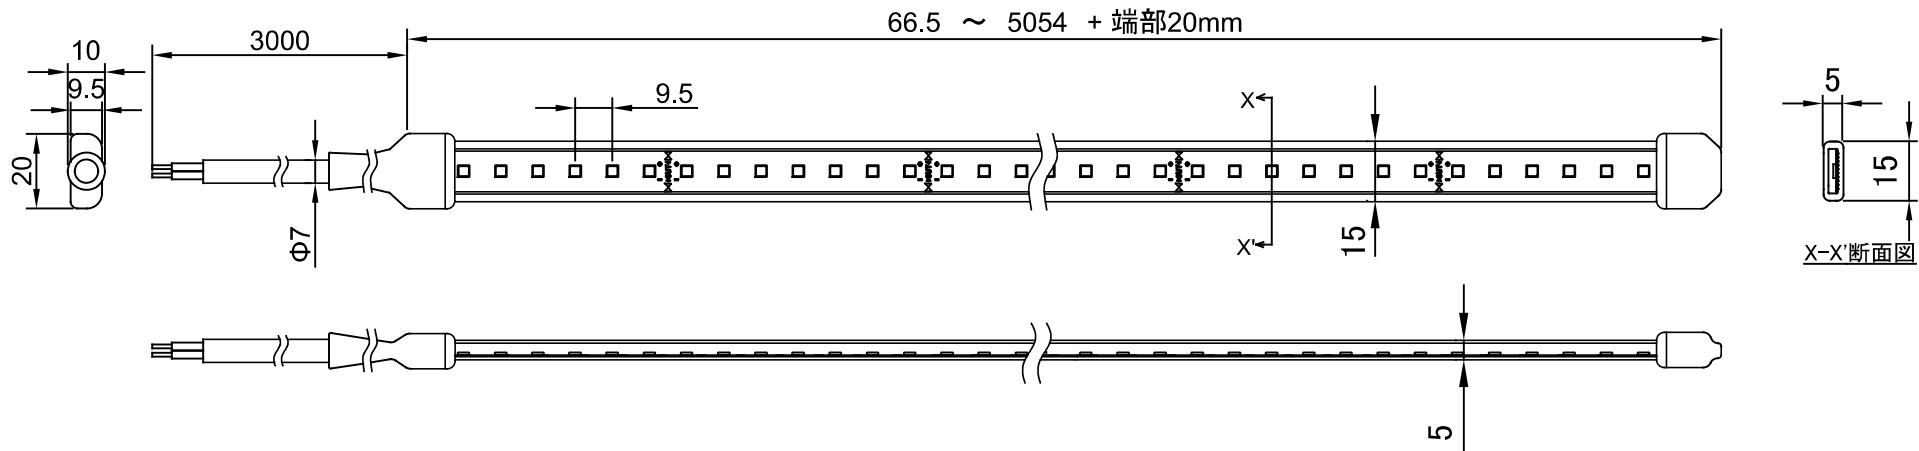

直線チャンネル取付図
上向き固定時 (X-X'断面)



固定具取付図
上向き固定時 (X-X'断面)

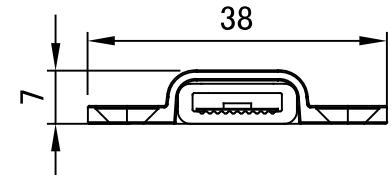

三角法 単位(mm)

仕様		8	姿図			
製品品番 *1	TL09-090A□□K-MP	7	リード線(V-)	黒色		
製品長	66.5mm ~ 5054mm + 端部20mm	6	リード線(V+)	白色		
製品重量	130g/m (+ケーブル 150g)	5	キャブタイヤケーブル			
入力電圧	DC24V	4	エンドキャップ+収縮チューブ	エンドキャップ:シリコン 収縮チューブ:ポリオレフィン		
消費電力	11W/m (2200Kのみ 9W/m)	3	ケース	シリコン 透明		
色温度	2200K, 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	2	FPC基板	基材:ポリイミド		
全光束	830 lm/m ~ 1350 lm/m	1	LEDチップ			
指向角2θ _{1/2}	115°		部品名	材質		備考
使用温度	5 ~ 35°C RH95%		施工補助部材			
使用環境 *2	屋内/屋外 (IP67MP 耐塵防湿形+防湿形) ※水中使用不可		1	直線チャンネル (樹脂): FJS00-22		初版
最小曲げ半径	R30mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。		2	固定具 透明PC(難燃)5個入り: KATL-S	橋本	
最大直列連結長	5m (5054mm + 端部長)		3		山口	
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。		4		承認	
	*2 サウナ等、常時高温多湿環境下では使用できません。		5		2021.5.27	
	温泉地使用可否については問合せ下さい。				2024.2.8	
					2024.2.8	

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。