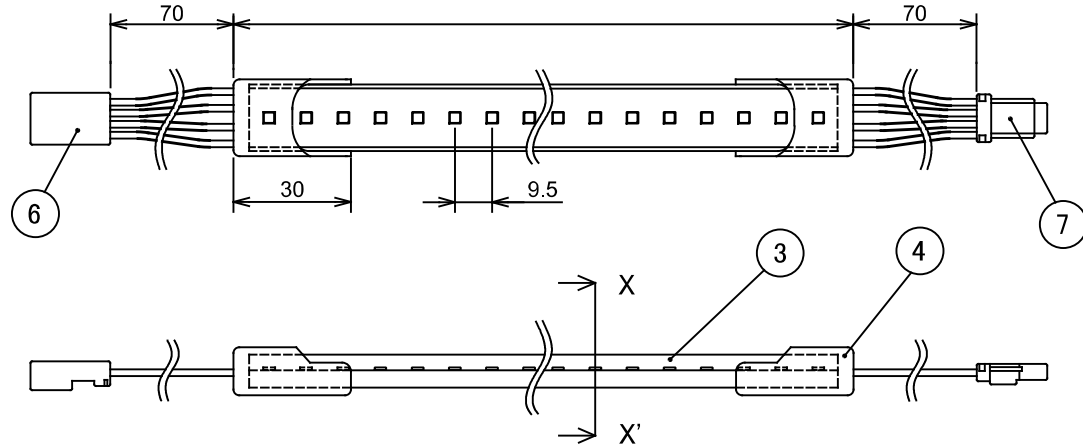



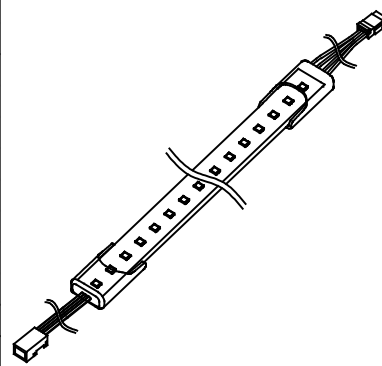
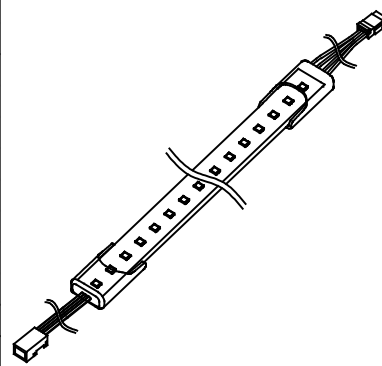
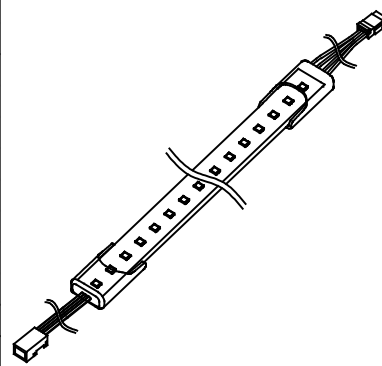


製品図				テープライト アドレスابل				尺度		1:2 (A4)																																																																																																																																																																																						
TL10-ADR-F L = 114 ～ 1026 + 端部10mm ※ 57mm (6球) X N (2～18) TL10-ADR-S L = 114 ～ 1026 + 端部10mm ※ 114mm (12球) X N (1～9) TL10-ADR-L L = 171 ～ 1026 + 端部10mm ※ 171mm (18球) X N (1～6) 				  				断面方向一般公差 6以下 ±1.0 6から 15以下 ±1.2 15から30以下 ±1.6 30から50以下 ±2.0 公差は25℃での値です。 <table><tr><td>全長(m)</td><td>～1</td></tr><tr><td>公差(mm)</td><td>+10 ～ -10</td></tr></table> ※ 製品や電源を並列に複数系統で接続する場合、製品間の明るさや色味の差を防ぐため、各系統の電線の種類と長さはなるべく同じにしてください。				全長(m)	～1	公差(mm)	+10 ～ -10																																																																																																																																																																																	
全長(m)	～1																																																																																																																																																																																															
公差(mm)	+10 ～ -10																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="4">仕様</th><th>7</th><th>出カケーブル</th><th>被覆:シリコーン</th><th>防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 白色 AWG22 赤(24V)、白(DO+)、緑(DO-)、黒(GND)</th><th colspan="3">姿図</th></tr><tr><td>タイプ</td><td>ファインピッチ</td><td>スタンダードピッチ</td><td>ロングピッチ</td><td>6</td><td>入カケーブル</td><td>被覆:シリコーン</td><td>防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 黒色 AWG22 赤(24V)、白(DI+)、緑(DI-)、黒(GND)</td><td colspan="3" rowspan="10"></td></tr><tr><td>製品品番</td><td>TL10-ADR-F</td><td>TL10-ADR-S</td><td>TL10-ADR-L</td><td>5</td><td>充填材</td><td>シリコーン</td><td>透明</td></tr><tr><td>製品長</td><td colspan="3">114 mm ～ 1026mm + 端部10mm</td><td>4</td><td>エンドキャップ</td><td>シリコーン</td><td>透明</td></tr><tr><td>製品重量</td><td colspan="3">180 g/m</td><td>3</td><td>ケース</td><td>シリコーン</td><td>透明</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td colspan="3">DC24V ※弊社推奨の電源をご使用ください。</td><td>2</td><td>LEDチップ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>消費電力</td><td>13W/m</td><td colspan="2">12W/m</td><td>1</td><td>FPC基板</td><td>基材:ポリイミド</td><td></td></tr><tr><td>発光色</td><td colspan="3">赤, 緑, 青 及びそれらの合成色</td><td colspan="4">部品名</td><td>材質</td><td>備考</td></tr><tr><td>全光束</td><td colspan="3">赤: 140 / 緑: 350 / 青: 60 lm/m</td><td colspan="4">部品リスト</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>指向角2θ_{1/2}</td><td colspan="3">115°</td><td colspan="4">施工補助部材</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>最小曲げ半径</td><td colspan="3">R80mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可</td><td>1</td><td>直線チャンネル</td><td>FJS00-TA</td><td>樹脂(PC) 長さ1m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>調光信号規格</td><td colspan="3">DMX512規格準拠</td><td>2</td><td>固定具 (曲面施工用)</td><td>KATA-S</td><td>樹脂(PC) 1m当り5個使用 (5個入り)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>適合DMXコントローラ</td><td colspan="3">DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください</td><td>3</td><td>XLR3入力ケーブル</td><td>WCADR-XLR3S</td><td>防水 (但し、XLR3コネクタ部を除く) 長さ 1m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">DMXアドレス</td><td colspan="3" rowspan="2">先頭から 1ch: R / 2ch: G / 3ch: B ... の オートアドレスとなります。 連結した場合は、前段からの連結したアドレスとなります。</td><td>4</td><td>XLR5入力ケーブル</td><td>WCADR-XLR5S</td><td>防水 (但し、XLR5コネクタ部を除く) 長さ 1m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5</td><td>RJ45入力ケーブル</td><td>WCADR-RJ45S</td><td>防水 (但し、RJ45コネクタ部を除く) 長さ 1m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>DMX調光制御長</td><td>57mm単位</td><td>114mm単位</td><td>171mm単位</td><td>6</td><td>DC/DMX入カケーブル</td><td>WCADR-DCDMXIN</td><td>防水 (但し、赤・黒リード線を除く)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>使用DMXチャンネル数</td><td>54チャンネル/m</td><td>27チャンネル/m</td><td>18チャンネル/m</td><td>7</td><td>DMX出カケーブル</td><td>WCADR-DMXOUT</td><td>防水</td><td>初版</td><td>改版</td><td>承認</td></tr><tr><td>最大DMX制御長 ※1</td><td>9,690mm</td><td>19,380mm</td><td>29,070mm</td><td>8</td><td>DMX中継ケーブル</td><td>WCADR-DMXRC3S</td><td>防水 長さ 1m</td><td rowspan="2">川崎</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">谷水</td></tr><tr><td>最大直列連結長 ※2</td><td colspan="3">5180mm (1036mm x 5本) ※ この長さを超えて接続すると明るさや色味のばらつきが大きくなります。</td><td>9</td><td>DC/DMX中継ケーブル</td><td>WCADR-4CR</td><td>防水 長さ 1m</td></tr><tr><td>周囲温度湿度 環境</td><td colspan="2">-10 ～ 50℃、45 ～ 85% RH</td><td>屋内/屋外 (IP67 耐塵防浸形) ※水中使用不可</td><td>10</td><td>終端防水コネクタ</td><td>WCADR-4TC</td><td>防水</td><td>2025.10.9</td><td></td><td>2025.10.9</td></tr></table>				仕様				7	出カケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 白色 AWG22 赤(24V)、白(DO+)、緑(DO-)、黒(GND)	姿図			タイプ	ファインピッチ	スタンダードピッチ	ロングピッチ	6	入カケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 黒色 AWG22 赤(24V)、白(DI+)、緑(DI-)、黒(GND)				製品品番	TL10-ADR-F	TL10-ADR-S	TL10-ADR-L	5	充填材	シリコーン	透明	製品長	114 mm ～ 1026mm + 端部10mm			4	エンドキャップ	シリコーン	透明	製品重量	180 g/m			3	ケース	シリコーン	透明	入力電圧	DC24V ※弊社推奨の電源をご使用ください。			2	LEDチップ			消費電力	13W/m	12W/m		1	FPC基板	基材:ポリイミド		発光色	赤, 緑, 青 及びそれらの合成色			部品名				材質	備考	全光束	赤: 140 / 緑: 350 / 青: 60 lm/m			部品リスト						指向角2θ _{1/2}	115°			施工補助部材						最小曲げ半径	R80mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可			1	直線チャンネル	FJS00-TA	樹脂(PC) 長さ1m			調光信号規格	DMX512規格準拠			2	固定具 (曲面施工用)	KATA-S	樹脂(PC) 1m当り5個使用 (5個入り)			適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください			3	XLR3入力ケーブル	WCADR-XLR3S	防水 (但し、XLR3コネクタ部を除く) 長さ 1m			DMXアドレス	先頭から 1ch: R / 2ch: G / 3ch: B ... の オートアドレスとなります。 連結した場合は、前段からの連結したアドレスとなります。			4	XLR5入力ケーブル	WCADR-XLR5S	防水 (但し、XLR5コネクタ部を除く) 長さ 1m			5	RJ45入力ケーブル	WCADR-RJ45S	防水 (但し、RJ45コネクタ部を除く) 長さ 1m			DMX調光制御長	57mm単位	114mm単位	171mm単位	6	DC/DMX入カケーブル	WCADR-DCDMXIN	防水 (但し、赤・黒リード線を除く)			使用DMXチャンネル数	54チャンネル/m	27チャンネル/m	18チャンネル/m	7	DMX出カケーブル	WCADR-DMXOUT	防水	初版	改版	承認	最大DMX制御長 ※1	9,690mm	19,380mm	29,070mm	8	DMX中継ケーブル	WCADR-DMXRC3S	防水 長さ 1m	川崎		谷水	最大直列連結長 ※2	5180mm (1036mm x 5本) ※ この長さを超えて接続すると明るさや色味のばらつきが大きくなります。			9	DC/DMX中継ケーブル	WCADR-4CR	防水 長さ 1m	周囲温度湿度 環境	-10 ～ 50℃、45 ～ 85% RH		屋内/屋外 (IP67 耐塵防浸形) ※水中使用不可	10	終端防水コネクタ	WCADR-4TC	防水	2025.10.9		2025.10.9
仕様				7	出カケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 白色 AWG22 赤(24V)、白(DO+)、緑(DO-)、黒(GND)	姿図																																																																																																																																																																																								
タイプ	ファインピッチ	スタンダードピッチ	ロングピッチ	6	入カケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ (FWSシリーズ 4pin) 黒色 AWG22 赤(24V)、白(DI+)、緑(DI-)、黒(GND)																																																																																																																																																																																									
製品品番	TL10-ADR-F	TL10-ADR-S	TL10-ADR-L	5	充填材	シリコーン	透明																																																																																																																																																																																									
製品長	114 mm ～ 1026mm + 端部10mm			4	エンドキャップ	シリコーン	透明																																																																																																																																																																																									
製品重量	180 g/m			3	ケース	シリコーン	透明																																																																																																																																																																																									
入力電圧	DC24V ※弊社推奨の電源をご使用ください。			2	LEDチップ																																																																																																																																																																																											
消費電力	13W/m	12W/m		1	FPC基板	基材:ポリイミド																																																																																																																																																																																										
発光色	赤, 緑, 青 及びそれらの合成色			部品名							材質	備考																																																																																																																																																																																				
全光束	赤: 140 / 緑: 350 / 青: 60 lm/m			部品リスト																																																																																																																																																																																												
指向角2θ _{1/2}	115°			施工補助部材																																																																																																																																																																																												
最小曲げ半径	R80mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可			1	直線チャンネル	FJS00-TA	樹脂(PC) 長さ1m																																																																																																																																																																																									
調光信号規格	DMX512規格準拠			2	固定具 (曲面施工用)	KATA-S	樹脂(PC) 1m当り5個使用 (5個入り)																																																																																																																																																																																									
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください			3	XLR3入力ケーブル	WCADR-XLR3S	防水 (但し、XLR3コネクタ部を除く) 長さ 1m																																																																																																																																																																																									
DMXアドレス	先頭から 1ch: R / 2ch: G / 3ch: B ... の オートアドレスとなります。 連結した場合は、前段からの連結したアドレスとなります。			4	XLR5入力ケーブル	WCADR-XLR5S	防水 (但し、XLR5コネクタ部を除く) 長さ 1m																																																																																																																																																																																									
				5	RJ45入力ケーブル	WCADR-RJ45S	防水 (但し、RJ45コネクタ部を除く) 長さ 1m																																																																																																																																																																																									
DMX調光制御長	57mm単位	114mm単位	171mm単位	6	DC/DMX入カケーブル	WCADR-DCDMXIN	防水 (但し、赤・黒リード線を除く)																																																																																																																																																																																									
使用DMXチャンネル数	54チャンネル/m	27チャンネル/m	18チャンネル/m	7	DMX出カケーブル	WCADR-DMXOUT	防水	初版	改版	承認																																																																																																																																																																																						
最大DMX制御長 ※1	9,690mm	19,380mm	29,070mm	8	DMX中継ケーブル	WCADR-DMXRC3S	防水 長さ 1m	川崎		谷水																																																																																																																																																																																						
最大直列連結長 ※2	5180mm (1036mm x 5本) ※ この長さを超えて接続すると明るさや色味のばらつきが大きくなります。			9	DC/DMX中継ケーブル	WCADR-4CR	防水 長さ 1m																																																																																																																																																																																									
周囲温度湿度 環境	-10 ～ 50℃、45 ～ 85% RH		屋内/屋外 (IP67 耐塵防浸形) ※水中使用不可	10	終端防水コネクタ	WCADR-4TC	防水	2025.10.9		2025.10.9																																																																																																																																																																																						

※1 単一DMXコントローラーに接続できる灯具の最大長です。

※2 単一電源に直列接続できる灯具の最大長です。

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。