


製品名	防湿形テープライト	TL10-090A□□K-MP	尺度	1:2 (A4)
-----	-----------	-----------------	----	----------

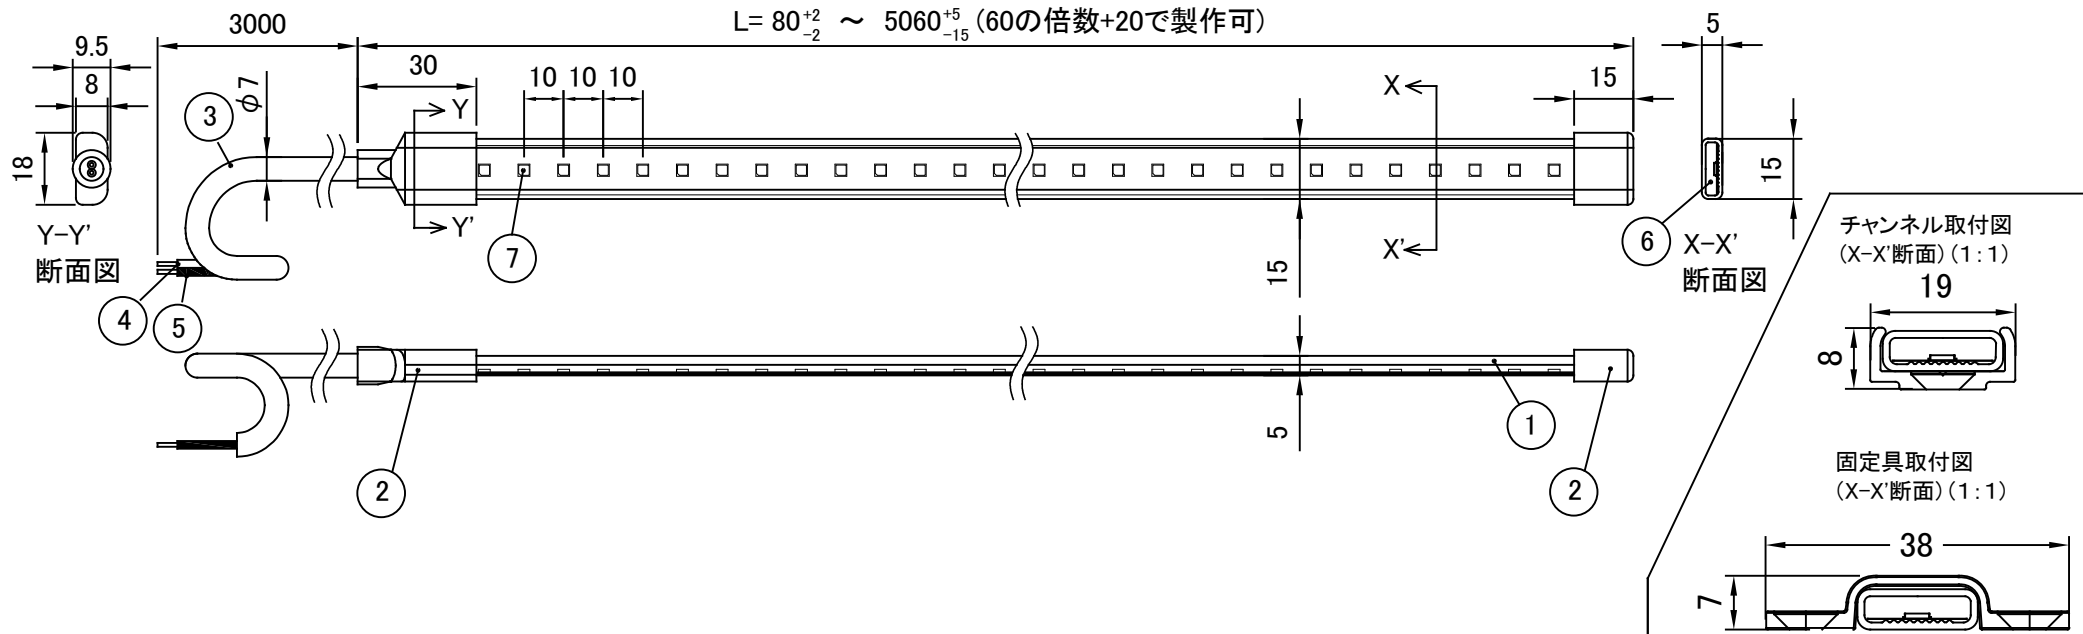

三角法 単位(mm)

仕様		姿図	施工補助部材			
器具品番*1	TL10-090A□□K-MP					
器具長	80 mm ~ 5060 mm					
器具重量	115 g/m (+ケーブル 150 g)					
入力電圧	DC24V					
消費電力	12 W/m					
色温度	2200K 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K					
全光束	490lm/m 890lm/m ~ 1220lm/m					
指向角2θ _{1/2}	115°					
使用温度	5 ~ 35°C RH95%					
使用環境	屋内/屋外 (IP67MP 耐塵防浸形+防湿形) ※水中使用不可。温泉地使用可否については問合せ下さい。					
最小曲半径	R30mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可					
備考	*1 品番内の“□□”にはLEDの色温度の上2桁があてはまります。 サウナ等、常時高温多湿環境下では使用できません。					
			直線チャンネル ※樹脂(PC)、長さ1m FJS00-22			
			固定具(5個入) 曲面施工用 ※樹脂(PC)、1mあたり5個使用 KATL-S			
			7 LED			
			6 充填剤	シリコーン	クリア色	
			5 リード線(V-)/黒			
			4 リード線(V+)/赤			
			3 ビニルキャブタイヤコード	0.75sq x 2C / 3m	黒色	
			2 エンドキャップ	シリコーン	黒色	
			1 ケース	シリコーン	クリア色	
			部品名	材料	備考	
			設計	製図	検図	承認
			高木	川崎	江藤	木森
			2016.9.28	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。