
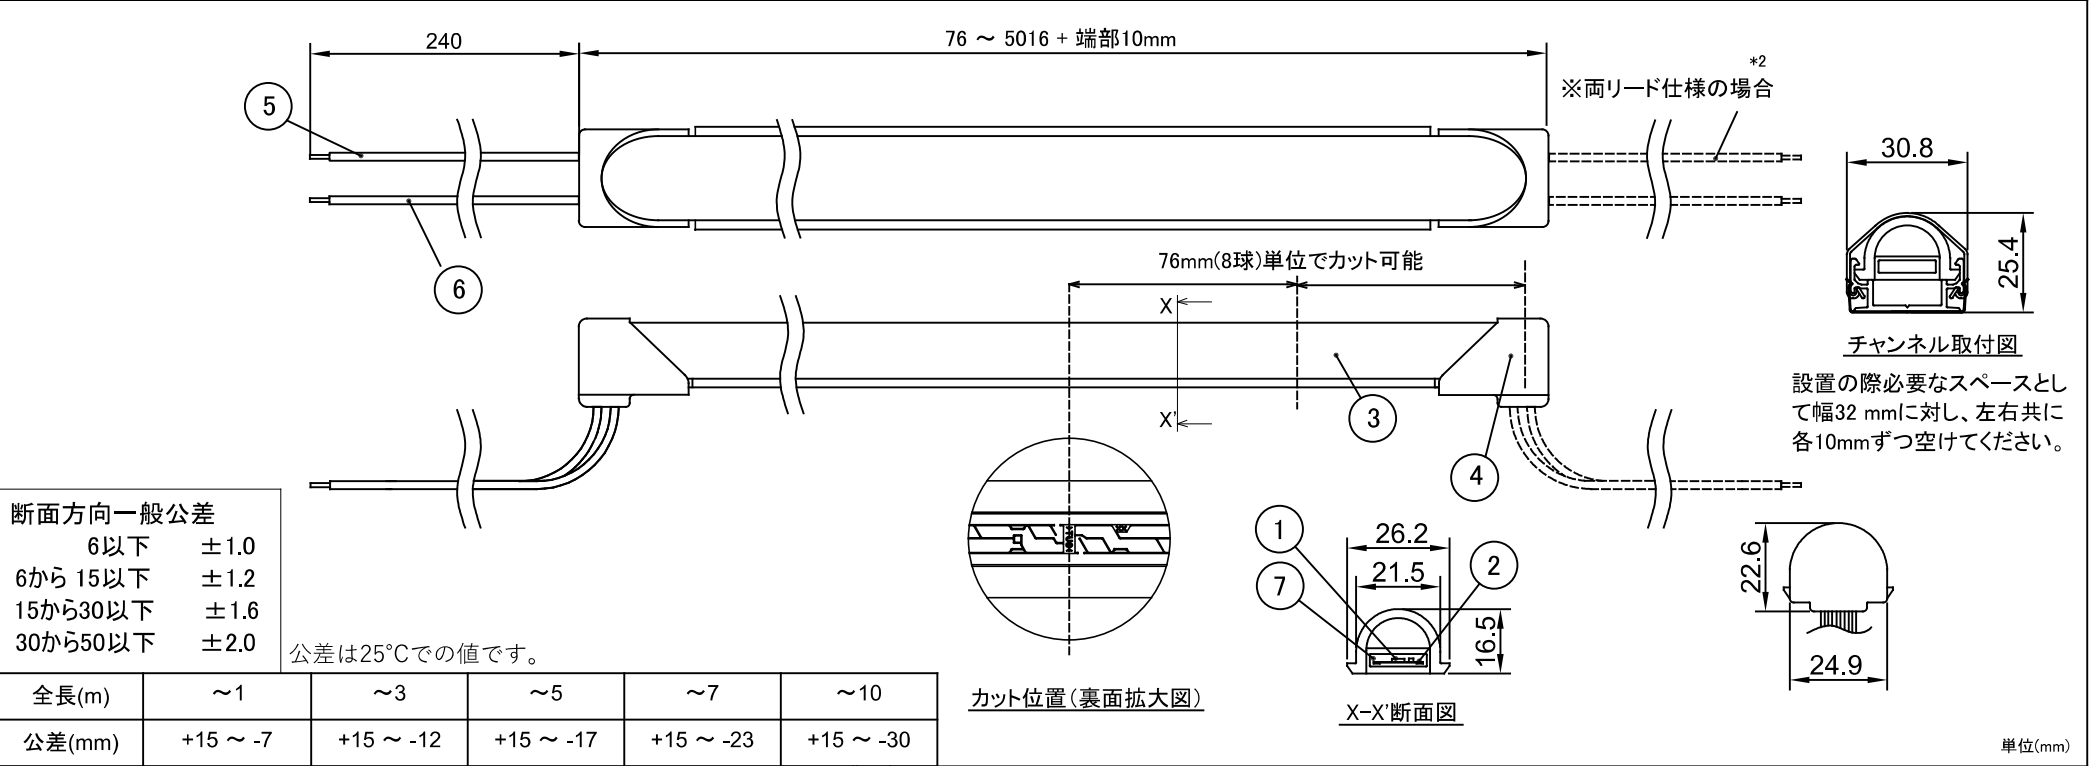


製品図	高効率テープライトディフューザー (5.5Wタイプ)	尺度	1:2 (A4)
-----	----------------------------	----	----------

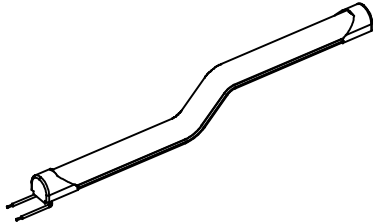

仕様											姿図			
製品品番	TLHED-□□K-5.5W *1						8							
製品長	76 mm ~ 5016 mm + 端部10mm *3						7	充填剤	シリコーン					
製品重量	285g/m						6	リード線(V-)	被覆:シリコーン	AWG20(黒色)				
入力電圧	DC24V						5	リード線(V+)	被覆:シリコーン	AWG20(赤色)				
色温度	2800K	3000K	3500K	4000K	5000K		4	エンドキャップ	シリコーン	フロスト				
演色性Ra	82	89	88	89	87		3	ケース	シリコーン	フロスト				
全光束	540 lm/m	640 lm/m	610 lm/m	630 lm/m	610 lm/m		2	FPC基板	基材:ポリイミド					
消費電力	5.31W/m	5.61W/m					1	LEDチップ						
発光効率	101.6 lm/W	114.0 lm/W	108.7 lm/W	112.2 lm/W	108.7 lm/W			部品名	材質	備考				
指向角2θ _{1/2}	150°								部品名					
周囲温度湿度	-30 ~ 60℃、45 ~ 85% RH								施工補助部材					
使用環境	屋内/屋外 (IP67耐塵防浸形) ※水中使用不可						1	直線チャンネル (金属(アルミ)、長さ1m、パネ3個を含む): FAS00-11TD						
最小曲げ半径	R150mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。						2	固定具 (金属(アルミ)、長さ36mm、パネを含む、各5個入り): KATD-HA						
最大直列連結長	10m (5016mm × 2本 + 端部長)						3	端処理キット (接着剤/透明(10ml)、エンドキャップ4個入り): KTTL-D-C				初版	改版	承認
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。						4					塩川		谷水
	*2 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。						5							
	*3 5092mm ~ 10032mm は特注品として対応可能です。													
												2026.10.9		2026.10.9