


製品名	テープライトデュオ	尺度	1:2 (A4)
-----	-----------	----	----------

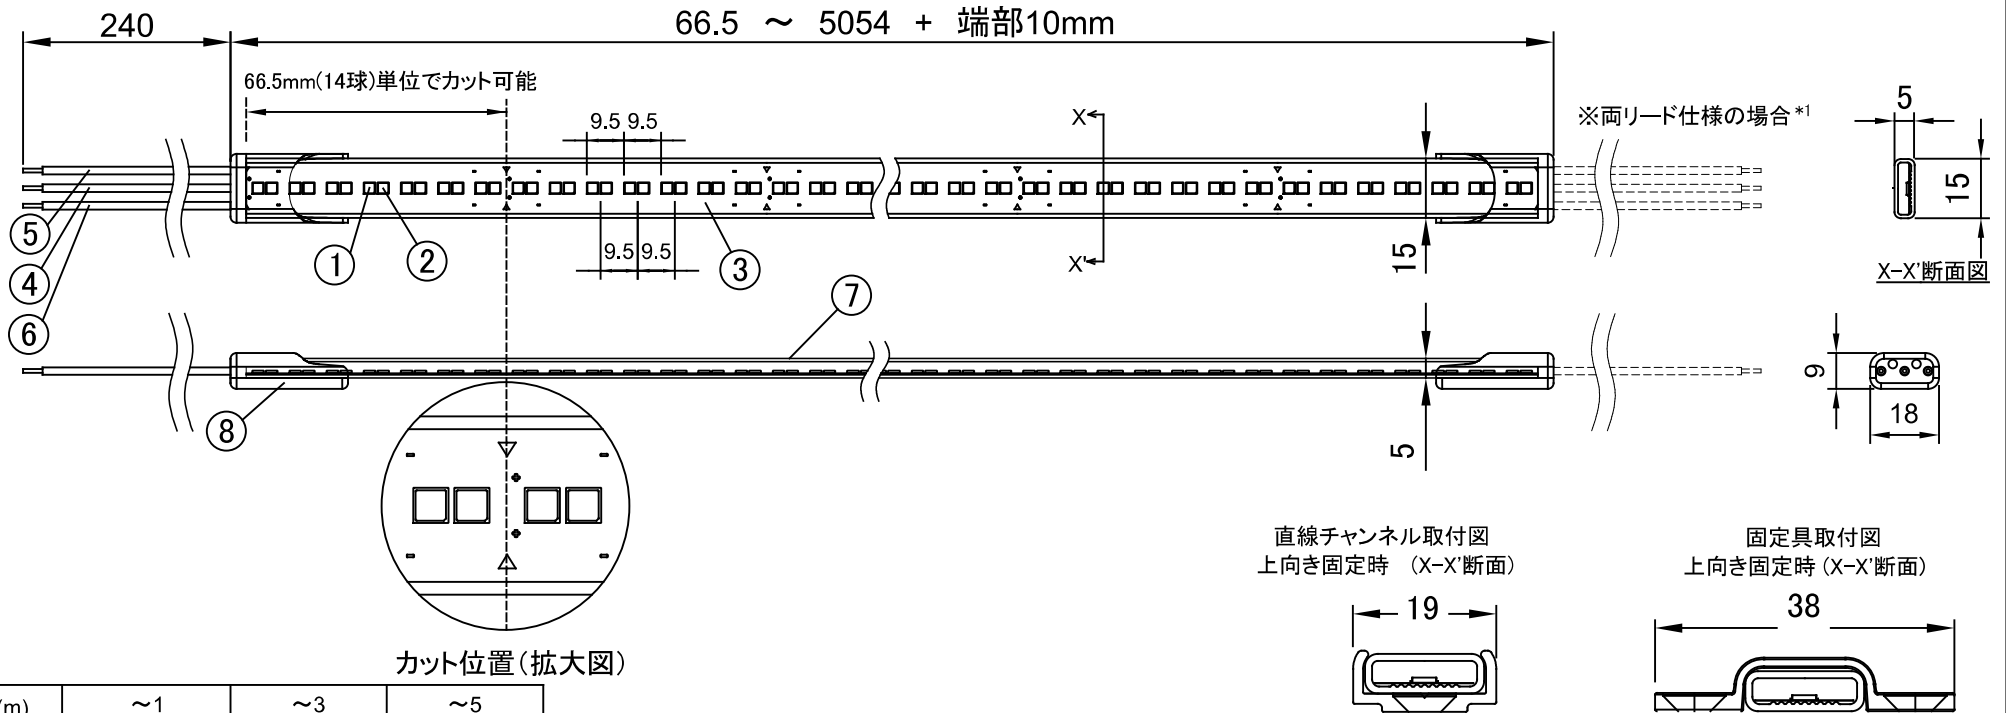

全長(m)	~1	~3	~5
公差(mm)	+10 ~ -11	+10 ~ -16	+10 ~ -20

仕様		8	7	6	5	4	3	2	1
製品品番	TL-TU	エンドキャップ	ケース	リード線(2200K用V-)	リード線(6000K用V-)	リード線(V+)	FPC基板	LEDチップ(6000K)	LEDチップ(2200K)
製品品長	66.5mm ~ 5054mm + 端部10mm	シリコーン	シリコーン	被覆:シリコーン	被覆:シリコーン	被覆:シリコーン	基材:ポリイミド		
製品重量	130g/m	透明	透明	AWG20 黄色	AWG20 白色	AWG20 赤色			
入力電圧	DC24V								
消費電力	Max. 17W/m (2200K点灯時:9W/m、6000K点灯時:8W/m)								
色温度	2200K ~ 6000K								
全光束	Max. 1950lm/m (2200K点灯時:920lm/m、6000K点灯時:1030lm/m)								
指向角 $2\theta_{1/2}$	115°								
使用温度	-10 ~ 50°C								
使用環境	屋内/屋外(IP67 耐塵防浸形)								
最小曲げ半径	R60mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。								
最大直列連結長	5m (5054mm + 端部長)								
備考	*1 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。								

姿図		
初版	改版	承認
山口	中島	山口
2022.1.21	2024.4.4	2024.4.4

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。