
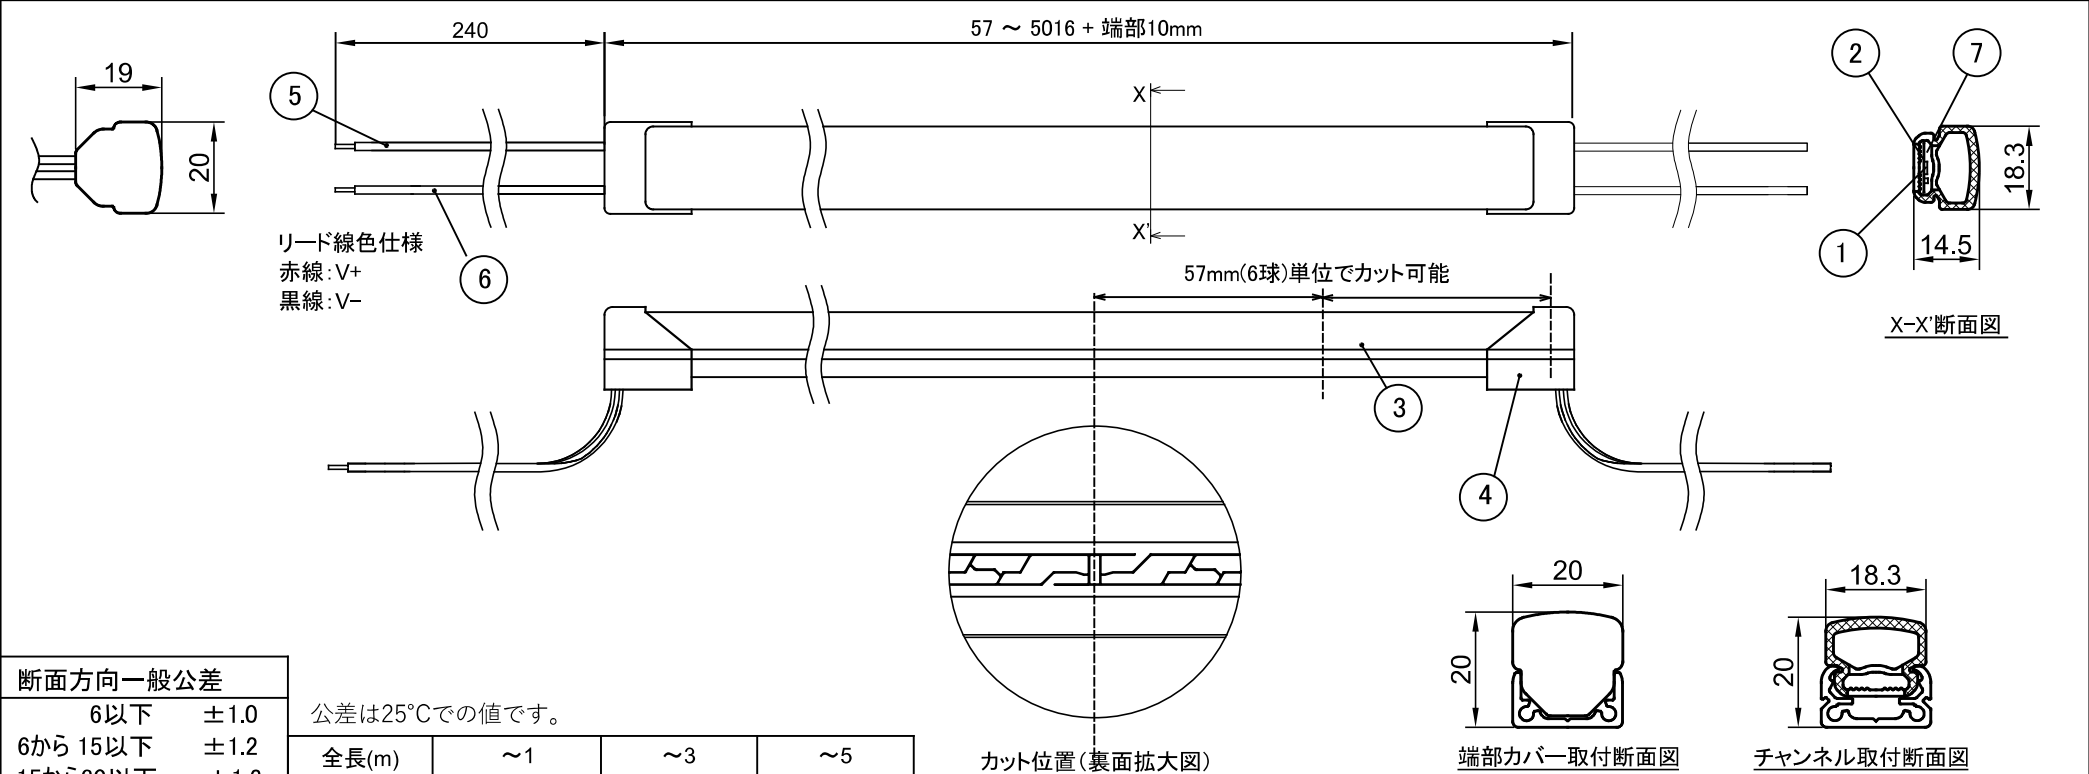


製品名	テープライトディフューザー インドア	尺度	1:2 (A4)
-----	--------------------	----	----------

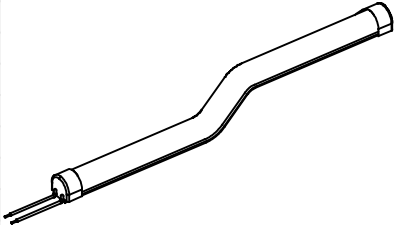

断面方向一般公差		公差は25℃での値です。			
6以下	±1.0	全長(m)	~1	~3	~5
6から 15以下	±1.2	公差(mm)	+15 ~ -7	+15 ~ -12	+15 ~ -16
15から30以下	±1.6				
30から50以下	±2.0				

仕様										8			姿図			
製品品番	TMVD-□□K *1									7	充填剤	シリコーン				
製品長	57 mm ~ 5016 mm + 端部10mm									6	リード線(V-)	被覆:シリコーン	AWG20(黒色)			
製品重量	150g/m									5	リード線(V+)	被覆:シリコーン	AWG20(赤色)			
入力電圧	DC24V ※弊社推奨の電源をお使いください									4	エンドキャップ	シリコーン	フロスト			
消費電力	9.0W/m									3	ケース	シリコーン	フロスト			
色温度	2200K	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6000K		2	FPC基板	基材:ポリイミド				
全光束 *2	690lm/m	700lm/m	820lm/m	820lm/m	860lm/m	850lm/m	840lm/m	840lm/m		1	LEDチップ					
演色性 *2	80	82	82	83	82	83	84	84			部品名	材質	備考			
指向角2θ 1/2 *2	145°										部品名					
周囲温度湿度	-10 ~ 40℃、45 ~ 85% RH										施工補助部材					
使用環境	屋内専用									1	直線チャンネル (金属(アルミ)、長さ1m) : FAS00-01TD3					
最小曲げ半径	R150mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。									2	固定具 (金属(アルミ)、長さ26mm、5個入り) : KATD3-HA			初版	改版	承認
最大直列連結長	5m (5016mm + 端部長)									3	端部カバー (金属(アルミ)、長さ25mm、2個入り) : KATD3-EA			川崎	川崎	谷水
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。									4	端末処理キット (接着剤/透明(10ml)、エンドキャップ4個入り) : KTTD3-C					
	*2 暫定値につき、変更になる可能性があります。									5				2025.10.9	2025.12.9	2025.12.9

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。