



DMX内蔵灯具 配線時の注意事項

TL-ADR / TLD-ADR / TL20-ADR
SHL-DMX / SHL-TU-DMX


エイテックス株式会社

ポイント

DMXデータの『送り側』と『受け側』の信号GNDを接続する

<注記> この配線を行わないと、LEDのチラツキが発生する可能性があります

■ 最大直列連結長以上で別電源にする場合

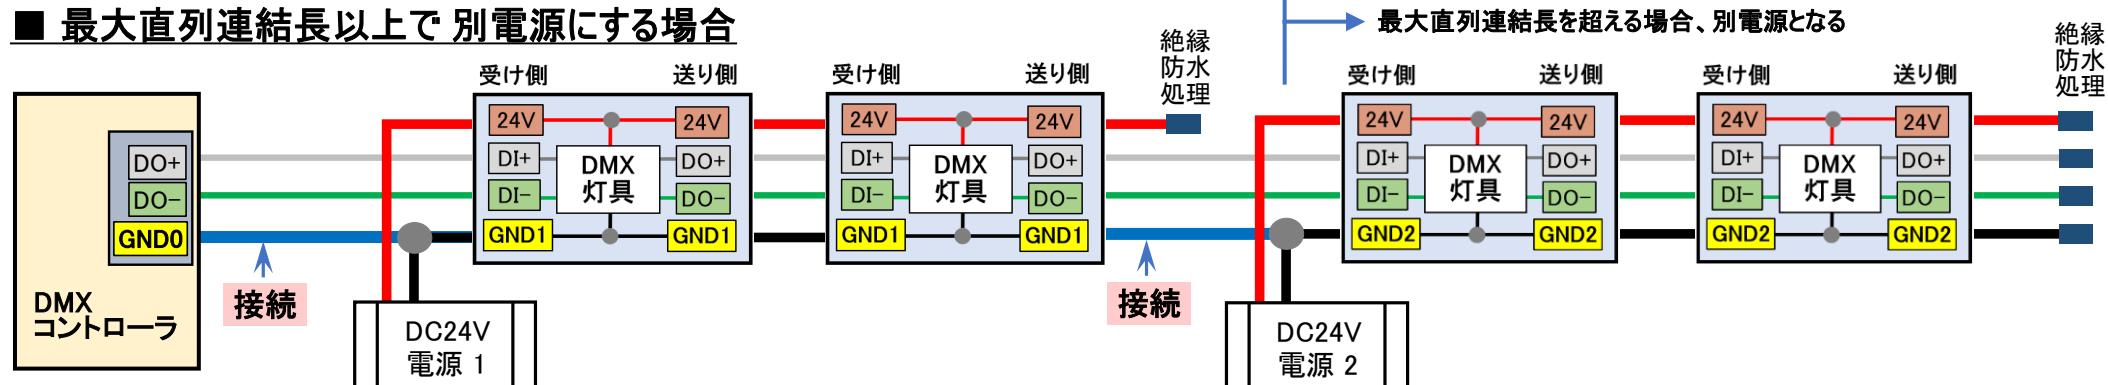

■ 最大直列連結長以下で並列接続して、アドレスシフターを使用する場合

